




FICHE DE PRISE DE COTES HABILLAGE DE PLANCHES DE RIVE


SANS VIS APPARENTE EN FACADE

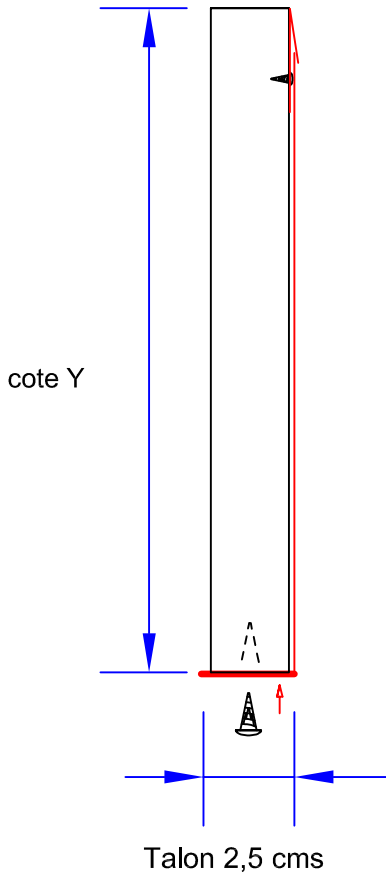

- 1- Vérifier que le talon de l'habillage (2.5cm) couvre correctement l'épaisseur de votre planche

- 2- Mesurer la cote "Y" (hauteur totale de votre planche)

- 3- Mesurer les longueurs totales de vos planches de rive en prenant soins d'ajouter 0.60 ml à chaque pignon (pour les croisements et les coupes)



$$a + b + 0.60 \text{ ml} = \text{longueur du pignon}$$

Pignon 1 : _____ + _____ + 0.6 ml = _____ ml

Pignon 2 : _____ + _____ + 0.6 ml = _____ ml


Pignon 3 : _____ + _____ + 0.6 ml = _____ ml

Pignon 4 : _____ + _____ + 0.6 ml = _____ ml

Longueur totale : _____ ml


cote "Y" : cms

Longueur totale pignons: ml




www.gouttieres-alu.net

Accessoires indispensables

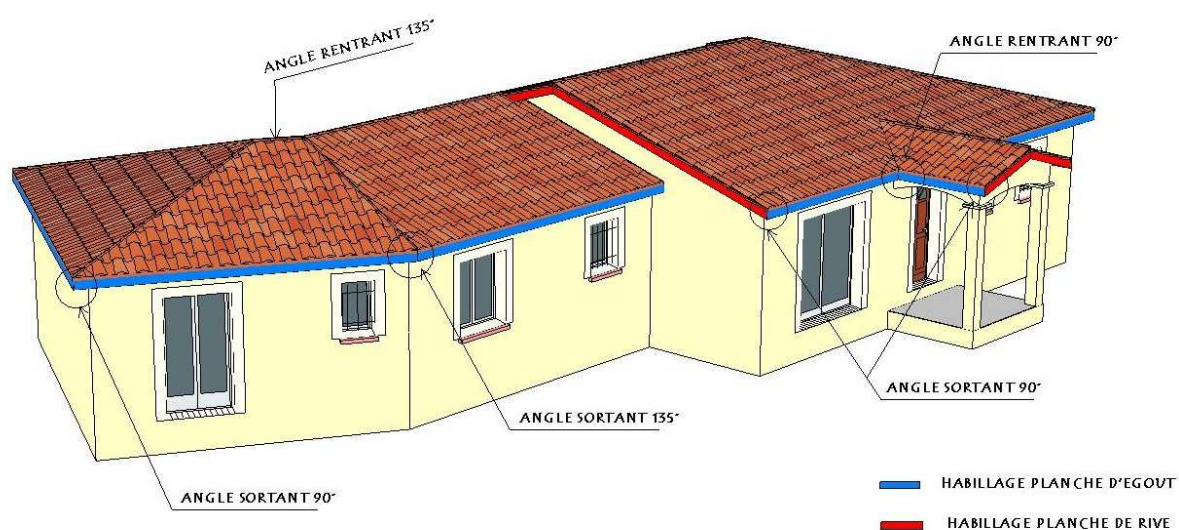

DESIGNATION	QUANTITE
Angles sortants 90°	
Angles sortants 135°	
Angles rentrants 90°	
Angles rentrants 135°	

A l'aide de tous ces renseignements vous pouvez remplir les fiches de prises de cote sur le site.

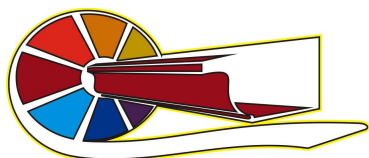

WWW.gouttieres-alu.net